


Кондиционер настенного типа

FTYN-L / RYN-L

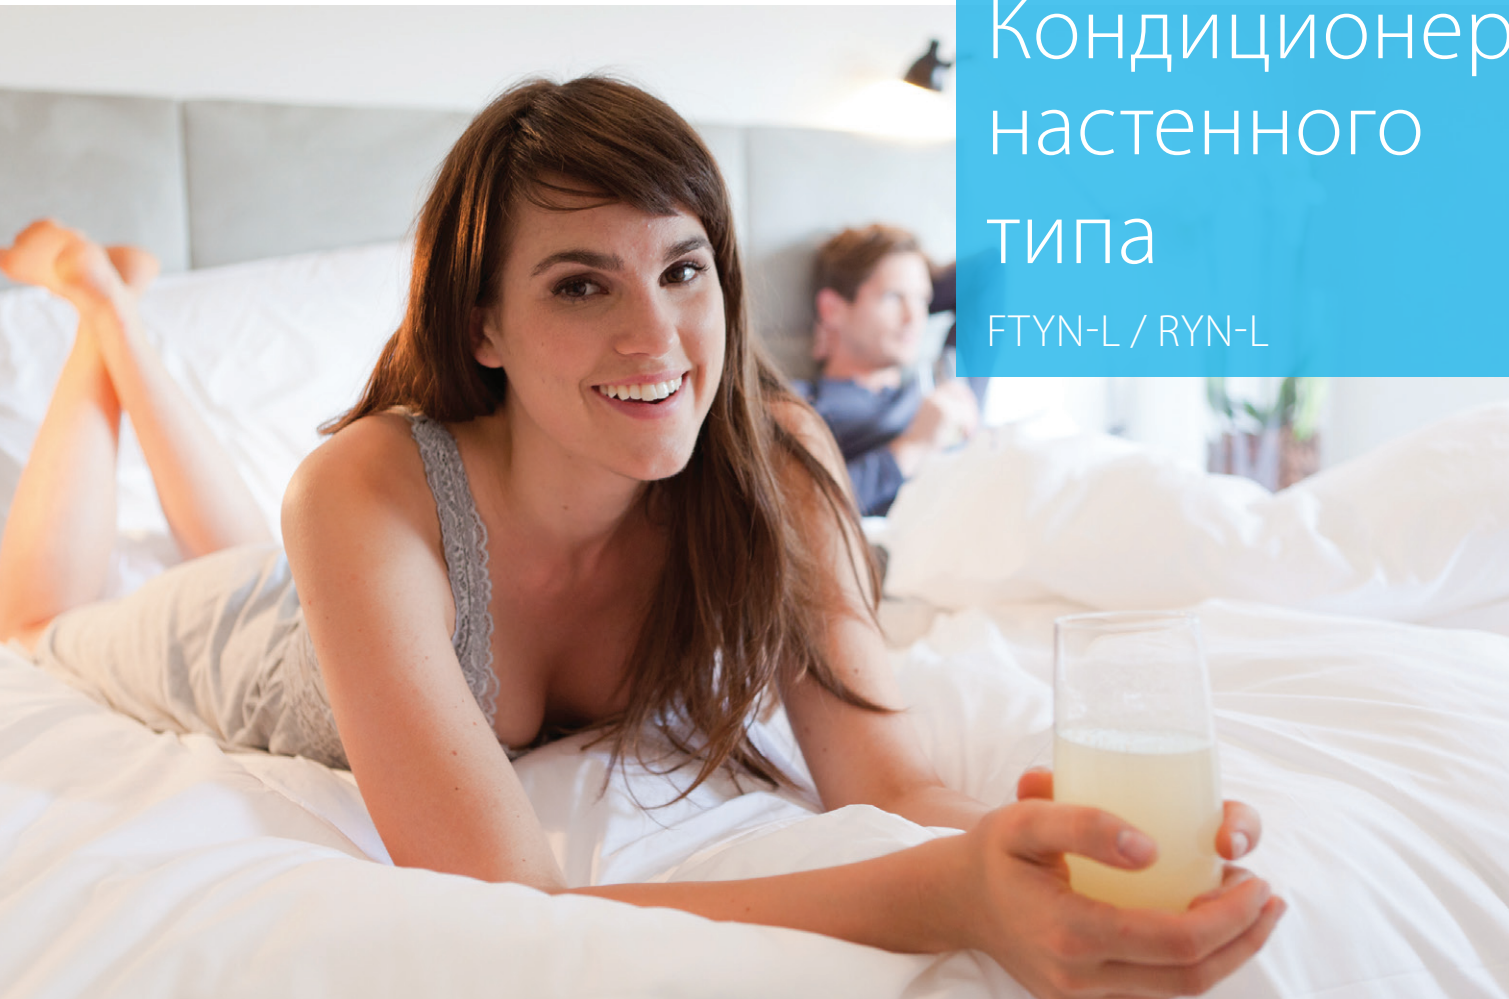

WiFi контроллер
(опция), управление
с помощью
мобильного
приложения

Классический настенный кондиционер



Воздушный
фильтр

› Энергоэффективность A в режиме
охлаждения и обогрева

› Кондиционер может быть снабжен
низкотемпературным комплектом



Комфортный
сон

› WiFi контроллер Daichi (опция)



Специальный
низкотемпературный
комплект

FTYN-L / RYN-L



FTYN-L



RYN-L



BRC52A61
в комплекте

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК			FTYN20L	FTYN25L	FTYN35L	FTYN50L	FTYN60L	
Холодопроизводительность	Мин.~ ном.~ макс.	кВт	2.14	2.65	3.30	5.25	6.01	
Теплопроизводительность	Мин.~ ном.~ макс.	кВт	2.06	2.80	3.47	5.55	6.35	
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Мин.~ ном.~ макс.	0.65	0.83	1.08	1.64	1.87	
	Нагрев	Мин.~ ном.~ макс.	0.56	0.78	0.98	1.48	1.74	
Сезонная энергоэффективность	Коэффициент SEER (охлаждение) / Класс		3.29 / A	3.21 / A	3.06 / B	3.21 / A	3.21 / A	
	Коэффициент SCOP (нагрев) / Класс		3.68 / A	3.61 / A	3.54 / B	3.75 / A	3.65 / A	
	При нагрузке (охлаждение / нагрев)	кВт	325	413	540	818	935	
	Годовое энергопотребление (охл./нагр.)	кВт·ч						
Рабочий ток	Макс.	A	15	15	15	20	20	
Номинал автомата защиты		A	7.4 / 5.5 / 5.2	9.7 / 6.4 / 5.9	10.1 / 6.8 / 6.4	15.2 / 12.0 / 10.6	17.4 / 13.4 / 11.8	
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин./тихий	м³/мин	7.4 / 5.5 / 5.2	9.7 / 6.4 / 5.9	10.1 / 6.8 / 6.4	15.2 / 12.0 / 10.6	17.4 / 13.4 / 11.8
	Нагрев	Макс./мин./тихий	м³/мин	36 / 25 / 24	39 / 27 / 25	41 / 29 / 27	44 / 36 / 34	48 / 40 / 37
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин./тихий	дБА	36 / 25 / 24	39 / 27 / 25	41 / 29 / 27	44 / 36 / 34	48 / 40 / 37
	Нагрев	Макс./мин./тихий	дБА	12 / 5	20 / 10	20 / 10	20 / 15	20 / 15
Трубопровод хладагента	Макс. длина / перепад высот	м	6.4 / 9.5	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9	
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	288x800x206	288x800x206	288x800x206	310x1065x224	310x1065x224
Габариты	(ВхШхГ)	мм	9	9	9	14	14	
Вес		кг	25	25	35	50	60	
Для помещения площадью (ориентировочно)		м²	20	25	35	50	60	
НАРУЖНЫЙ БЛОК			RYN20L	RYN25L	RYN35L	RYN50L	RYN60L	
Размеры	(ВхШхГ)	мм	494x600x245	521x700x250	521x700x250	651x855x328	753x855x328	
Вес		кг	25	29	31	49	50	
Уровень звукового давления	Охлаждение	Максимальный	дБА	44	46	49	52	52
	Нагрев	Максимальный	дБА	44	46	49	52	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от-до	°С, сух. терм.			-19~46		
	Нагрев	от-до	°С, вл. терм.			-9~18		
Хладагент						R-410		
Электропитание	Параметры					1~, 220-240 В, 50 Гц		
	Питание системы					От внутреннего блока		

Данная листовка дает общее представление о продукции Daikin и не является подробным инженерным руководством. За более подробной информацией можно обратиться:

Дилер:

°DAICHI

Официальный дистрибьютор Daikin
Единая служба поддержки клиентов: 8-800-200-00-05
Офис (многоканальный): +7 (495) 737-37-33
info@daichi.ru, www.daichi.ru